

TEMPERATURA DE CÔR

KELVIN




3.000 - 3.900 K
Iluminação quente


4.000 - 5.000 K
Iluminação natural


5.100 - 7.000 K
Iluminação fria

Luz branca fria é ideal para iluminação de tarefas, enquanto para a iluminação de ambientes deve ser uma luz branca quente .



O produto está em conformidade com a norma europeia de segurança (UNE-EN: 60598).



Isolamento nos quais a proteção contra os choques elétricos recai sobre o isolamento principal e um condutor de proteção ligado/ conectado à terra.



Isolamento de classe II protegido contra descargas elétricas por contactos diretos e indiretos. Não precisa de ligação de tomada de terra.



Aparelho de classe III protegido de muito baixa tensão de segurança. Os aparelhos de muito baixa tensão não devem ser ligados a condutores de tomada de terra.



Iluminação adequada para montagem em superfícies construídas com materiais cujas características de inflamabilidade não se conhecem (ex. madeira).



Aplique adequado à montagem em, ou sobre, superfícies normalmente inflamáveis.



Para proteger o meio ambiente, não deitar fora o sistema de iluminação no lixo indeterminado no fim do seu ciclo de vida útil, levá-lo até um dos pontos de recolha seletiva específico e previstos na lei.



Utilizar com transformadores de tensão constante



Sem necessidade de utilização de transformador LED



Funcionam com pilhas. As pilhas incluídas são apenas para efeitos de verificação do correcto funcionamento do produto.



Funcionam com bateria recarregável.



Utilizar com sensores 240V AC



Utilizar com sensores 12V DC



Utilizar com sensores específicos



Utilizar com sensores 24V DC



Dispõe de sensor integrado

SIMBOLOGIA

SENSORES Ligue ou desligue a sua iluminação, consoante as suas necessidades.



Sistema de deteção por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção por proximidade sempre ON, só se apaga quando interferimos no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção de movimento, acende-se quando se interfere no seu campo de deteção.



Sistema de deteção por contacto. Campo de deteção e/ou funcionamento regulável consoante a necessidade.



Sistema de controlo remoto por radiofrequência com dois canais de frequências diferentes e com um temporizador para apagado simultâneo de ambos canais.



Sistema de deteção oculto por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Iluminação adequada para zonas secas



Impede a penetração de corpos sólidos com $\geq \varnothing 1\text{mm}$. Proteção spray de água



Tipo de proteção



Índice de reprodução cromática



IP44 depois da instalação



Classe energética



Ligação AMP



Comprimento do cabo



Feixe de luz



Adesivo



Possibilidade de conectar várias iluminações



Comprimento da barra



Longitude máxima



Corte manual



Espessura



Distância mínima dos objectos iluminados



Luminária LED



Tipo de circuito PCB



Iluminação de encastrar



Iluminação de superfície



Dispõe de interruptor



Telecomando disponível



Lâmpada GX53



Temporizador



Intensidade regulável



Ângulo de deteção do sensor



Perímetro de deteção do sensor



Corte através de máquina

PROJECTORES LED IP44

emuca

LED EMUCA PROJETO SAGITARIUS 5145711 ALU./PLÁS.



6000K A09032 5W 30 380 lm CROMADO 5

CAIXA DE LIGAÇÃO IP44 3435017225 (QUANDO SE APLICAM 2 PROJECTORES)



0,25 m	120°	1100 lx
0,50 m		280 lx
0,75 m		140 lx
1,00 m		75 lx
1,25 m		53 lx




PÁG. 9.25

LED EMUCA PROJETO SAGITARIUS ALU./PLÁS.



6000K 300 7W 60 550 lm CROMADO 5
6000K 450 7W 60 530 lm CROMADO 5

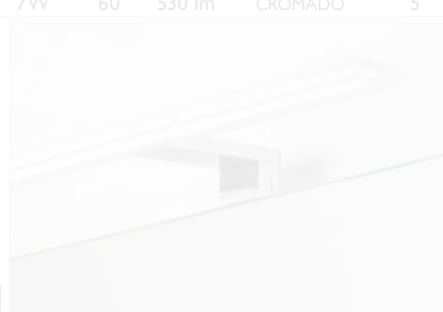

0,25 m	120°	1100 lx
0,50 m		420 lx
0,75 m		200 lx
1,00 m		130 lx
1,25 m		90 lx




PÁG. 9.25


APLIQUE LED AQUARIUS



6000K A00502 300 7W 60 520 lm CROMADO 5
6000K A00503 450 7W 60 480 lm CROMADO 5



0,25 m	120°	1100 lx
0,50 m		400 lx
0,75 m		190 lx
1,00 m		120 lx
1,25 m		80 lx



PÁG. 9.25

APLIQUE LED AQUARIUS 5145611

ALU./PLAS.

6000K

A00504


14W

120

800 lm

CROMADO

5



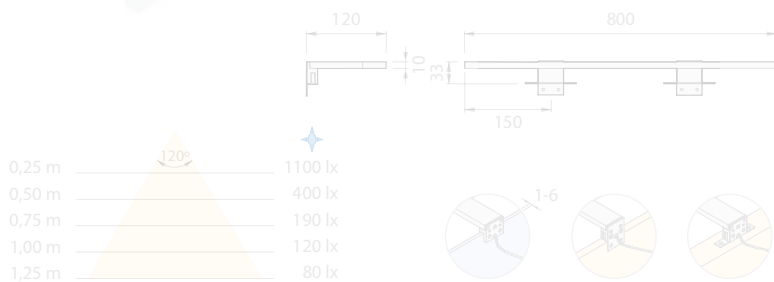


PÁG. 9/25

SENSORES LED

emuca

SENSOR 240V POINT SIMPLES 50405 ON/OFF PLÁSTICO

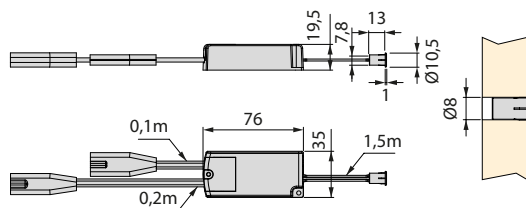




A17527

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

SENSOR 240V POINT SIMPLES PROXIMIDADE PLÁSTICO

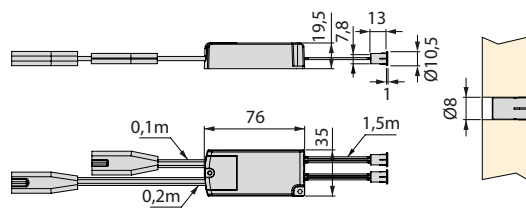

SIMPLES 50407 A09047

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz



10

DUPLO 50408 A18260

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

SENSOR 240V RED EYE 4 70018 MOVIMENTO PLÁSTICO

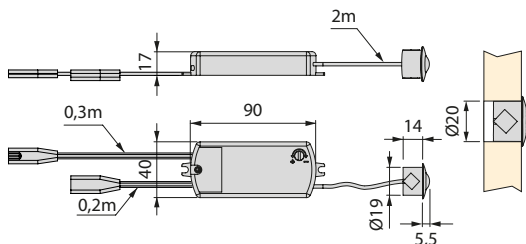



A09050

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

SENSOR 240V RED EYE 5 70019 METAL TOUCH PLÁSTICO

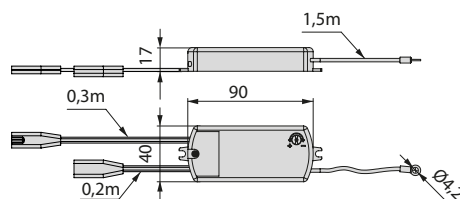

A09051

máx.500W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

PONTEIRA P/ SENSOR Red Eye 5

AÇO

Código

10

A11532

10

