

CAIXILHOS P/ PORTAS DE CORRER EMBUTIDAS



Desenvolvido para ambientes espaçosos, o sistema ENCONTRO permite a aplicação de duas portas de correr opostas embutidas na parede. O sistema ENCONTRO permite separar facilmente salas, escritórios ou ateliers para criar espaços modernos e funcionais.

No quadro de espessuras, as dimensões da parede acabada são mínimas e dependem do acabamento efectuado.

Na versão para gesso cartonado, foi considerada a aplicação de uma placa de BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para alvenaria, recomenda-se a aplicação de uma camada de reboco com mínimo 15mm de cada lado da estrutura.

A espessura final da parede depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (ex.: azulejo).

A espessura máxima da porta já inclui bites ou outros elementos decorativos.



Tipo de parede	Interior do caixilho	Exterior do caixilho	Parede acabada (mín.)	Espessura porta (máx.)
REBOCO	52	70	120	40
	72	90	140	55
GESSO	52	70	122*	40
	72	90	142*	55

* Caixilho gesso cartonado L>900 ou H>2200 leva travessas de reforço. Obriga a aplicação de 2 placas de gesso BA13 em cada face.


Dimensão Porta		Vão Livre (PLxHL)	Vão Total de Obra (LTxHT)	Dimensão Porta		Vão Livre (PLxHL)	Vão Total de Obra (LTxHT)
Largura	Altura			Largura	Altura		
1200 (600+600)	2000	1165 x 1995	2480 x 2100	1800 (900+900)	2000	1765 x 1995	3680 x 2100
	2100	1165 x 2095	2480 x 2200		2100	1765 x 2095	3680 x 2200
	2200	1165 x 2195	2480 x 2300		2200	1765 x 2195	3680 x 2300
	2300	1165 x 2295	2480 x 2400		2300	1765 x 2295	3680 x 2400
1400 (700+700)	2400	1165 x 2395	2480 x 2500	2000 (1000+1000)	2400	1765 x 2395	3680 x 2500
	2000	1365 x 1995	2880 x 2100		2000	1965 x 1995	4080 x 2100
	2100	1365 x 2095	2880 x 2200		2100	1965 x 2095	4080 x 2200
	2200	1365 x 2195	2880 x 2300		2200	1965 x 2195	4080 x 2300
1500 (750+750)	2300	1365 x 2295	2880 x 2400		2300	1965 x 2295	4080 x 2400
	2400	1365 x 2395	2880 x 2500		2400	1965 x 2395	4080 x 2500
	2000	1465 x 1995	3080 x 2100	2200 (1100+1100)	2000	2165 x 1995	4480 x 2100
	2100	1465 x 2095	3080 x 2200		2100	2165 x 2095	4480 x 2200
1600 (800+800)	2200	1465 x 2195	3080 x 2300		2200	2165 x 2195	4480 x 2300
	2300	1465 x 2295	3080 x 2400		2300	2165 x 2295	4480 x 2400
	2400	1465 x 2395	3080 x 2500		2400	2165 x 2395	4480 x 2500
	2000	1565 x 1995	3280 x 2100	2400 (1200+1200)	2000	2365 x 1995	4880 x 2100
	2100	1565 x 2095	3280 x 2200		2100	2365 x 2095	4880 x 2200
	2200	1565 x 2195	3280 x 2300		2200	2365 x 2195	4880 x 2300
	2300	1565 x 2295	3280 x 2400		2300	2365 x 2295	4880 x 2400
	2400	1565 x 2395	3280 x 2500		2400	2365 x 2395	4880 x 2500

☎ S/ CONSULTA: FABRICO POR MEDIDA

APLICAÇÃO

PAREDE EM REBOCO

Porta de madeira

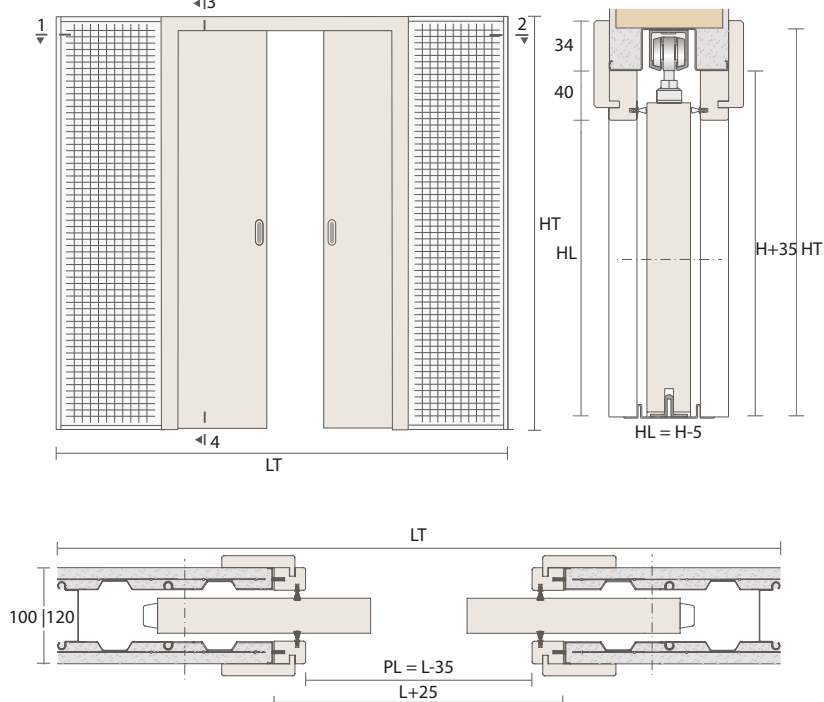

Cálculo para aplicação em obra

Dimensão total em obra
Parede de reboco

- HT = H+100
- LT = 2xL+90


Cálculo da dimensão da porta

Porta de madeira

- HP = H
- LP = L/2 (mín.)

PAREDE EM GESSO

Porta de vidro

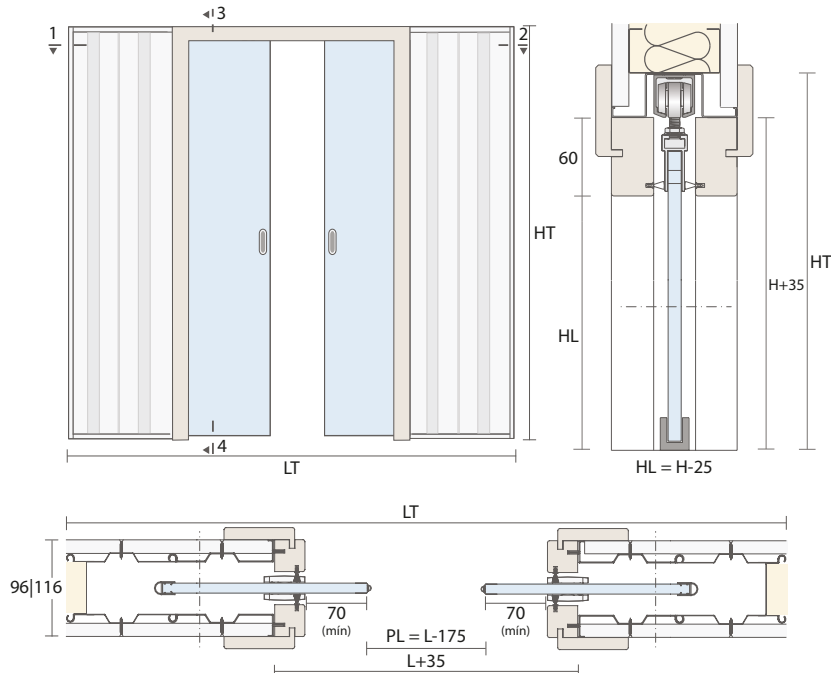

Cálculo para aplicação em obra

Dimensão total em obra
Parede de pladur

- HT = H+100
- LT = 2xL+60

Cálculo da dimensão da porta

Porta de vidro

- HP = H*
- LP (mín) = L/2+85

*Quando a porta de vidro é aplicada com Easy soft, a altura da porta é igual a H-10 mm