

## CAIXILHOS P/ PORTAS DE CORRER EMBUTIDAS



O modelo base de toda a gama OPENSACE é composto por um caixilho de folha única de embutir para aplicação de uma porta de correr em madeira ou vidro. O ÚNICO apresenta uma enorme versatilidade de utilização, sendo a solução ideal para economizar espaço em habitações, espaços comerciais e hoteleiros.

No quadro de espessuras, as dimensões da parede acabada são mínimas e dependem do acabamento efectuado.

Na versão para gesso cartonado, foi considerada a aplicação de uma placa de BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para alvenaria, recomenda-se a aplicação de uma camada mínima de reboco com 15mm de cada lado da estrutura.

A espessura final da parede depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (ex.: azulejo).

A espessura máxima da porta já inclui bites ou outros elementos decorativos.

Tipo de parede	Interior do caixilho	Exterior do caixilho	Parede acabada (mín.)	Espessura porta (máx.)
<b>REBOCO</b>	49   52	70	100	40
	69   72	90	120	55
<b>GESSO</b>	52	70	96   122*	40
	72	90	116   142*	55

\* Caixilho gesso cartonado L>900 ou H>2200 leva travessas de reforço. Obriga a aplicação de 2 placas de gesso BA13 em cada face.


Dimensão Porta		Vão Livre (PLxHL)	Vão Total de Obra (LTxHT)	Dimensão Porta		Vão Livre (PLxHL)	Vão Total de Obra (LTxHT)		
Largura	Altura			Largura	Altura				
<b>600</b>	2000	575x1995	1290 x 2100	<b>900</b>	2000	875x1995	1890 x 2100		
	2100				2100			875x2095	1890 x 2200
	2200				2200			875x2195	1890 x 2300
	2300				2300			875x2295	1890 x 2400
	2400				2400			875x2395	1890 x 2500
<b>700</b>	2000	675x1995	1490 x 2100	<b>1000</b>	2000	975x1995	2090 x 2100		
	2100				2100			975x2095	2090 x 2200
	2200				2200			975x2195	2090 x 2300
	2300				2300			975x2295	2090 x 2400
	2400				2400			975x2395	2090 x 2500
<b>750</b>	2000	725x1995	1590 x 2100	<b>1100</b>	2000	1075x1995	2290 x 2100		
	2100				2100			1075x2095	2290 x 2200
	2200				2200			1075x2195	2290 x 2300
	2300				2300			1075x2295	2290 x 2400
	2400				2400			1075x2395	2290 x 2500
<b>800</b>	2000	775x1995	1690 x 2100	<b>1200</b>	2000	1175x1995	2490 x 2100		
	2100				2100			1175x2095	2490 x 2200
	2200				2200			1175x2195	2490 x 2300
	2300				2300			1175x2295	2490 x 2400
	2400				2400			1175x2395	2490 x 2500
<b>850*</b>	2000	825x1995	1790 x 2100		2000				
	2100				2100			825x2095	1790 x 2200
	2200				2200			825x2195	1790 x 2300
	2300				2300			825x2295	1790 x 2400
	2400				2400			825x2395	1790 x 2500

\*Largura especial

☎ SI/ CONSULTA: FABRICO POR MEDIDA

APLICAÇÃO

**PAREDE EM REBOCO**  
Porta de madeira

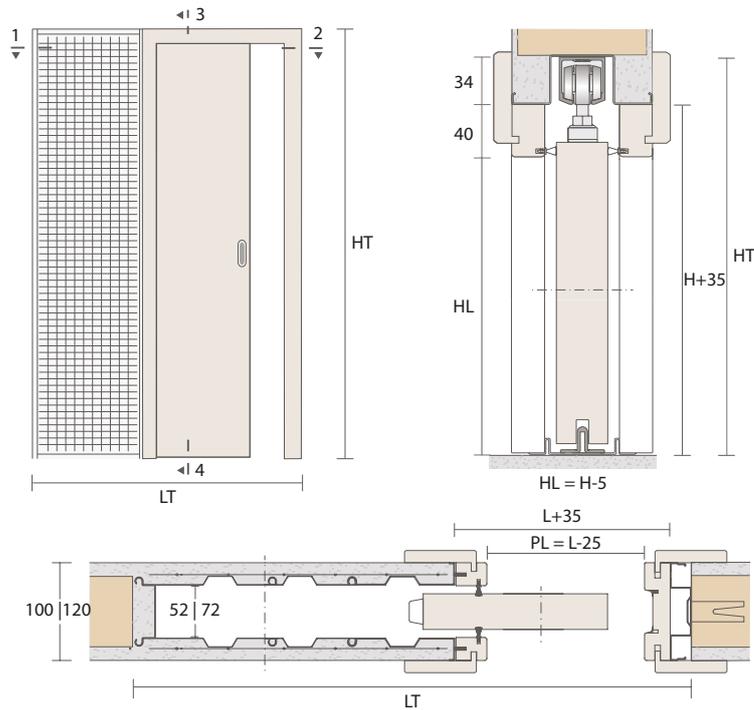


**Cálculo para aplicação em obra**

	<b>Dimensão total em obra</b>
	<b>Parede de reboco</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HT = H + 100</li> <li>LT = 2xL + 100</li> </ul>

**Cálculo da dimensão da porta**

	<b>Porta de madeira</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HP = H</li> <li>LP = L (mín.)</li> </ul>

**PAREDE EM GESSO**  
Porta de vidro

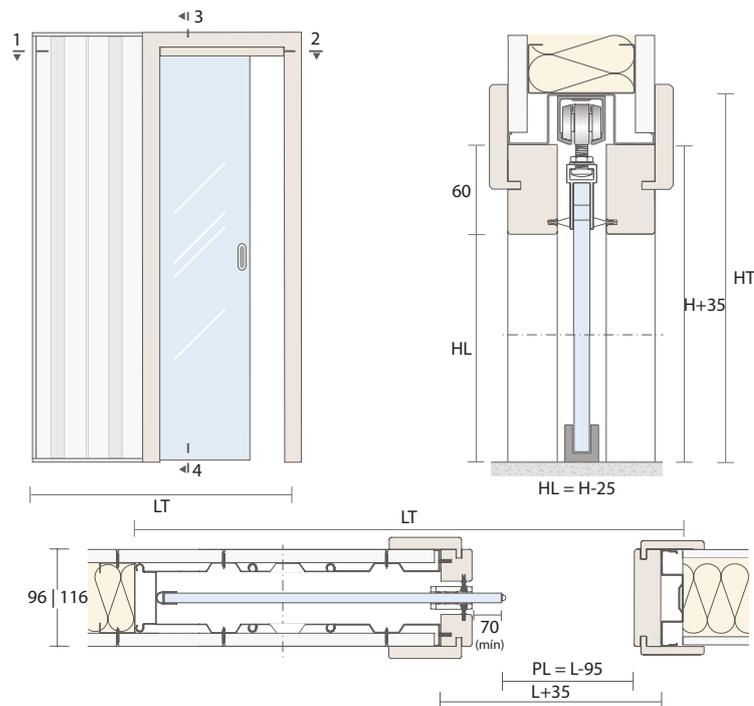

**Cálculo para aplicação em obra**

	<b>Dimensão total em obra</b>
	<b>Parede de pladur</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HT = H + 70</li> <li>LT = 2xL + 60</li> </ul>

**Cálculo da dimensão da porta**

	<b>Porta de vidro</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HP = H*</li> <li>LP (mín) = L + 85</li> </ul>

\*Quando a porta de vidro é aplicada com Easy soft, a altura da porta é igual a H-10 mm