

FECHADURAS ELECTRÓNICAS

CONTROLO DE ACESSOS FLAT 2

AO INOX

Código

Acabamento

OMNitec

A19108

PRETO

FECHADURA MECÂNICA NÃO INCLUIDA



MODOS DE ABERTURA



Código



Bluetooth



Cartão MiFare



Remoto Gateway



APP Gratuita

A fechadura electrónica **FLAT 2** foi concebida para se adaptar à mecânica das portas existentes, dotando-as de um sistema de controlo de acesso versátil e seguro.

Inovação, Tecnologia, Eficiência e Conforto.

- Abertura via Bluetooth, cartão de proximidade MiFare e código numérico.
- Opção de abertura e gestão online através da instalação de Gateways.
- Teclado iluminado para fácil utilização em corredores e ambientes com pouca iluminação.
- Função anti-pânico para garantir saídas de emergência.

-Dois sistemas de gestão diferentes para hotéis e alojamentos:

- Software OS ACCESS: software para gestão através do PC. É complementado pela APP Upkey para arranque, manutenção e aberturas por Bluetooth para trabalhadores e convidados.
- RENT&PASS APP: aplicação móvel para inicialização, gestão, manutenção e abertura para funcionários e convidados. Projetado para hotéis sem recepção 24 horas, alojamentos locais e escritórios.

-Resistente a ambientes climáticos adversos. Fabricado em aço inoxidável AISI 304.

-Cilindro mecânico oculto para aberturas de emergência auditáveis.

-Micro-USB para alimentar a fechadura com uma powerbank em caso de baterias descarregadas.

-Funciona com 4 pilhas AA com vida útil de até 200.000 aberturas.

-Adapta-se à mecânica DIN.

-Dimensões: 65 x 150 mm.

-Espessura da porta: 38 a 52 mm

150


65

ACESSÓRIOS OMNITEC

GATEWAY WI-FI V2 C/ ADAPTADOR USB

Código

A08209

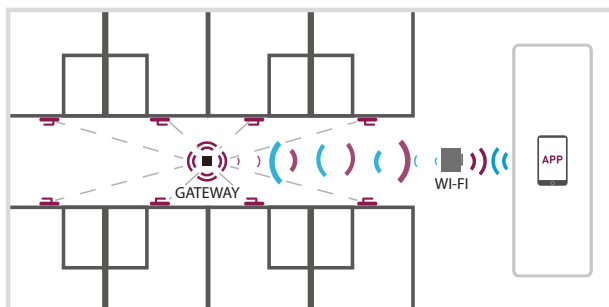

Gateway converte as fechaduras eletrônicas Bluetooth e controles de acesso Bluetooth em dispositivos online. Com conexão on-line via Wi-Fi, as fechaduras e os controles de acesso transmitem os eventos gravados para a Cloud, através da gateway, o que permite fazer a gestão nos dispositivos remotos.

FUNÇÕES ON-LINE

- Auditoria on-line;
- Abertura remota desde a recepção ou com o smartphone do administrador;
- Controlo do nível da bateria;
- Gestão das credenciais de acesso;
- Atualização da data/hora.


CARACTERÍSTICAS

- Alcance Bluetooth: 10m;
- Rede: Wi-Fi;
- IEEE standard: 802.11 b/g/n;
- Conexão: USB tipo C;
- Alimentação: DC 5V/500mA;
- Dimensões: 70 x 70 x 26 mm.

CONTROLO DE ACESSOS MURAL DIGIT

Código

A03817



ENCOMENDAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO SEPARADAMENTE **A08029**

Controlo de acesso com teclado numérico para controlar portas e acessos exteriores a prédios, garagens, portas com trinco elétrico, etc. A instalação deste produto complementa a fechadura da casa e unifica todo o sistema de gestão de acessos.

- Abertura por código numérico, Bluetooth e on-line;
- 1 relé de saída;
- Dimensões: 124 x 78 x 16 mm.

FONTE ALIMENTAÇÃO DIGIT 92259

Código

A08029

