

FECHADURA ELECTRÓNICA IN.27.101.A CONTROLO ACESSOS

INOX

Código

Acabamento



SATINADO

S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS

Fechadura electrónica com placa cega. Pode ser aplicado em cilindro europeu no interior ficando oculto e só acessível para manutenção.

PUXADOR NÃO INCLUIDO
EXEMPLO APLICADO COM IN.00.410

FECHADURA ELECTRÓNICA IN.27.101.B CONTROLO ACESSOS

INOX

Código

Acabamento



SATINADO

S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS

Fechadura electrónica para cilindro europeu. Deverá ser especificada a distância entre puxador e cilindro.

PUXADOR E CILINDRO NÃO INCLUIDOS
EXEMPLO APLICADO COM IN.00.410 E IN.19.523

FECHADURA ELECTRÓNICA IN.27.101.C CONTROLO ACESSOS

INOX

Código

Acabamento



SATINADO

S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS

Fechadura electrónica com protecção cilindro europeu. Deverá ser especificada a distância entre puxador e cilindro.

PUXADOR NÃO INCLUIDO
EXEMPLO APLICADO COM IN.00.410

FECHADURA ELECTRÓNICA IN.27.101.D CONTROLO ACESSOS

INOX

Código

Acabamento



SATINADO

S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS



Fechadura electrónica com placa cega pelo exterior e entrada de cilindro pelo interior. Pode ser aplicado cilindro europeu com botão no interior ficando oculto pelo exterior.

PUXADOR NÃO INCLUIDO
EXEMPLO APLICADO COM IN.00.410

FECHADURA ELECTRÓNICA IN.27.101



Pode ser aplicado qualquer modelo de puxador JNF e fechaduras de cilindro Europeu de 70 a 102mm. Puxador, cilindro e fechadura mecânica não incluídos.

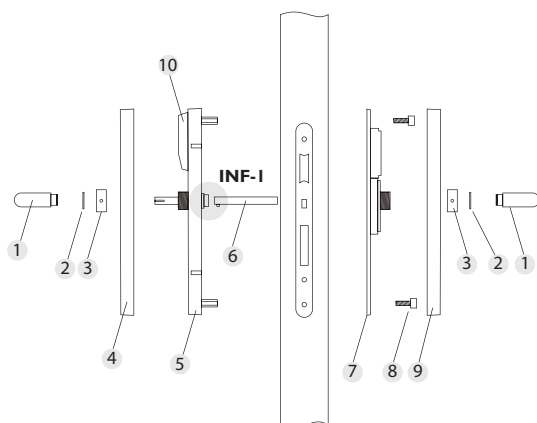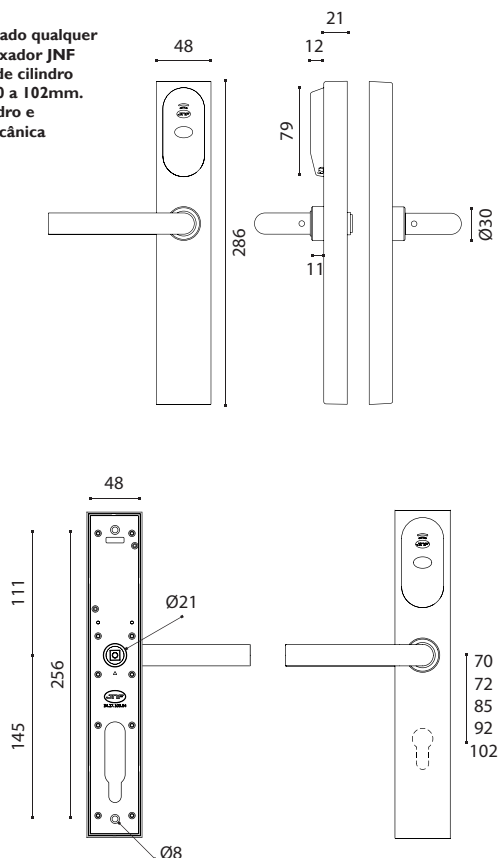

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Tecnologia Mifare 13.56MHZ

Com a mesma fechadura possibilidade de escolher modo de "easy standalone" ou modo de "Software - Full control"

Possibilidade de escolher diferentes modelos de puxador da gama JNF

Puxador fica livre do lado exterior, sendo activado apenas pela leitura do cartão. Possibilidade de passar para modo de fechadura de passagem. Possível instalar em portas com fechaduras existentes. Compatível com fechaduras DIN. Compatível com cilindros de perfil europeu. Quadra: 8mm.

Função de privacidade através de botão no interior (opcional). Possibilidade de abertura com chave mecânica (opcional). Possibilidade de chaves iguais nos cilindros de emergência (opcional). Monitoriza estado da fechadura (opcional com fechadura de switch no trinco).

Corpo exterior em aço inoxidável EN 1.4301 Rotação do puxador: 45°. Compatível com portas de 35mm a 60mm de espessura. Distância entre o puxador e cilindro: 70 mm a 102 mm. Aplicável a qualquer modelo de puxador JNF

Modo "easy standalone"

Sistema de auto programação com cartão de autorização. Sistema de mestragem ou chaves iguais de programação simples. Possibilidade de 500 usuários em 5 grupos distintos.

Modo "Software - Full control"


Funciona com interface e software Sem limite de usuários Compatível com sistemas "FideliuS" Possibilidade de ser instalado em servidores Diversos níveis de utilizadores

DADOS TÉCNICOS:

3 pilhas alcalinas - LR03 - 1,5V AAA (Opcional 3 baterias de lítio FR03 - AAA 1,5V) Consumo de estático: 13uA Consumo dinâmico: 220mA Número de ciclos: de 40.000 a 70.000, com um conjunto de baterias (Variável conforme condições ambientais) Aviso bateria baixa: 200 ciclos, após a primeira advertência Condições ambientais: Temperatura: -15 ° / 55 ° C Humidade 20-80%

INF-1

ATENÇÃO: ao aplicar a fechadura na porta alinhar os símbolos, com ▲



- 1- Puxador
- 2- Anilha de nylon
- 3- Anilha de fixação da placa
- 4- Placa inox exterior
- 5- Corpo fechadura exterior
- 6- Quadra (ver INF-1)
- 7- Corpo fechadura interior
- 8- Parafusos de fixação
- 9- Placa inox interior
- 10- RF