

TEMPERATURA DE CÔR

KELVIN




3.000 - 3.900 K
Iluminação quente


4.000 - 5.000 K
Iluminação natural


5.100 - 7.000 K
Iluminação fria

Luz branca fria é ideal para iluminação de tarefas, enquanto para a iluminação de ambientes deve ser uma luz branca quente .



O produto está em conformidade com a norma europeia de segurança (UNE-EN: 60598).



Isolamento nos quais a proteção contra os choques elétricos recai sobre o isolamento principal e um condutor de proteção ligado/ conectado à terra.



Isolamento de classe II protegido contra descargas elétricas por contactos diretos e indiretos. Não precisa de ligação de tomada de terra.



Aparelho de classe III protegido de muito baixa tensão de segurança. Os aparelhos de muito baixa tensão não devem ser ligados a condutores de tomada de terra.



Iluminação adequada para montagem em superfícies construídas com materiais cujas características de inflamabilidade não se conhecem (ex. madeira).



Aplique adequado à montagem em, ou sobre, superfícies normalmente inflamáveis.



Para proteger o meio ambiente, não deitar fora o sistema de iluminação no lixo indeterminado no fim do seu ciclo de vida útil, levá-lo até um dos pontos de recolha seletiva específico e previstos na lei.



Utilizar com transformadores 12V de tensão constante



Utilizar com transformadores 24V de tensão constante



Sem necessidade de utilização de transformador LED



Funcionam com pilhas. As pilhas incluídas são apenas para efeitos de verificação do correcto funcionamento do produto.



Funcionam com bateria recarregável.



Utilizar com sensores 240V AC



Utilizar com sensores 12V DC



Utilizar com sensores específicos



Utilizar com sensores 24V DC



Dispõe de sensor integrado

SIMBOLOGIA

SENSORES Ligue ou desligue a sua iluminação, consoante as suas necessidades.



Sistema de deteção por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção por proximidade sempre ON, só se apaga quando interferimos no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção de movimento, acende-se quando se interfere no seu campo de deteção.



Sistema de deteção por contacto. Campo de deteção e/ou funcionamento regulável consoante a necessidade.



Sistema de controlo remoto por radiofrequência com dois canais de frequências diferentes e com um temporizador para apagado simultâneo de ambos canais.



Sistema de deteção oculto por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Iluminação adequada para zonas secas



Impede a penetração de corpos sólidos com $\geq \varnothing 1\text{mm}$. Proteção spray de água



Tipo de proteção



Índice de reprodução cromática



IP44 depois da instalação



Classe energética



Ligação AMP



Comprimento do cabo



Feixe de luz



Adesivo



Possibilidade de conectar várias iluminações



Comprimento da barra



Longitude máxima



Corte manual



Espessura



Distância mínima dos objectos iluminados



Luminária LED



Tipo de circuito PCB



Iluminação de encastrar



Iluminação de superfície



Dispõe de interruptor



Telecomando disponível



Lâmpada GX53



Temporizador



Intensidade regulável



Ângulo de deteção do sensor



Perímetro de deteção do sensor



Corte através de máquina

FITAS LED NEONLYNX 24V

emuca



LED EMUCA FITA NEONLYNX 7,6W

PLÁSTICO



	Código	L	WATT	Lumens	Eficiência	LEDs	
4000K	A19007	1008mm	7,6W/m	375lm/m	49lm/W	128LEDs/m	8
4000K	A19008	3024mm	7,6W/m	375lm/m	49lm/W	128LEDs/m	2
4000K	A19009	5040mm	7,6W/m	375lm/m	49lm/W	128LEDs/m	2
2700K	A19010	1008mm	7,6W/m	375lm/m	49lm/W	128LEDs/m	8
2700K	A19011	3024mm	7,6W/m	375lm/m	49lm/W	128LEDs/m	2
2700K	A19012	5040mm	7,6W/m	375lm/m	49lm/W	128LEDs/m	2

INCLUI 2 CABOS LIGADORES DE 1,5m (1 EM CADA PONTA)

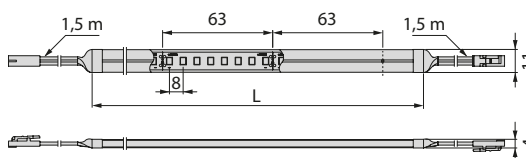

	Código	
15W	A19013	SENSOR 12V DC
30W	A19014	SENSOR 240V AC
50W	A19015	SENSOR SPECIAL

PÁG. 9.27

PÁG. 9.29

PÁG. 9.28

PÁG. 9.14/9.15

ENCOMENDAR ADAPTADOR P/ SENSOR 12V DC / 24V DC SEPARADAMENTE A19016



ACESSÓRIOS FITAS LED 24V

LED EMUCA LYNX Z CABO LIGADOR 24V


PLÁSTICO

Código



A19017

10

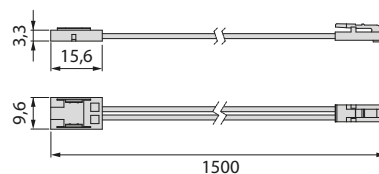

LED EMUCA LYNX Z UNIAO LIGADOR 24V


PLÁSTICO

Código



A19018

10



LED EMUCA ADAPTADOR P/ SENSOR 12V DC / 24V DC


PLÁSTICO

Código



A19016


10

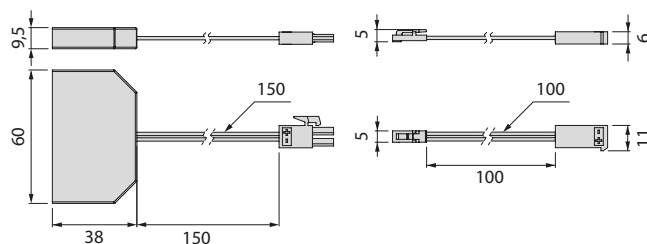


SENSORES FITAS LED

emuca

LED EMUCA SENSOR LYNX Z 52082 MOVIMENTO





Código	WATT	Input	Output	
A17751	60/72W	12/24V DC	12/24V DC	10

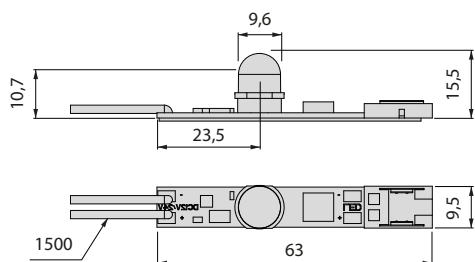

PÁG. 9.24

Código


6W	A09056
15W	A09058
30W	A09060
50W	A09061
72W	A09062

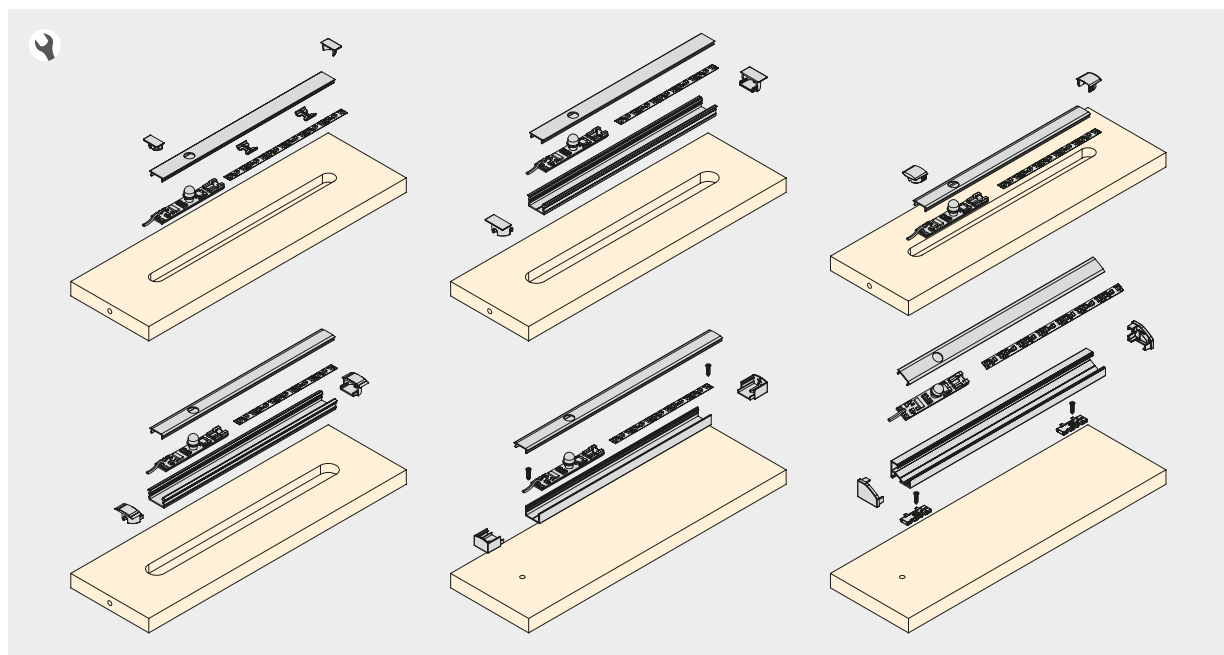

LED EMUCA SENSOR LYNX Z 52081 TOUCH DIMMER PLÁSTICO





Código	WATT	Input	Output	
A17081	60/72W	12/24V DC	12/24V DC	10

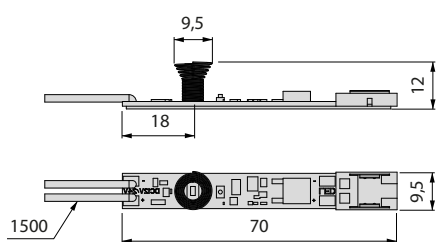

PÁG. 9.24

Código

6W	A09056
15W	A09058
30W	A09060
50W	A09061
72W	A09062

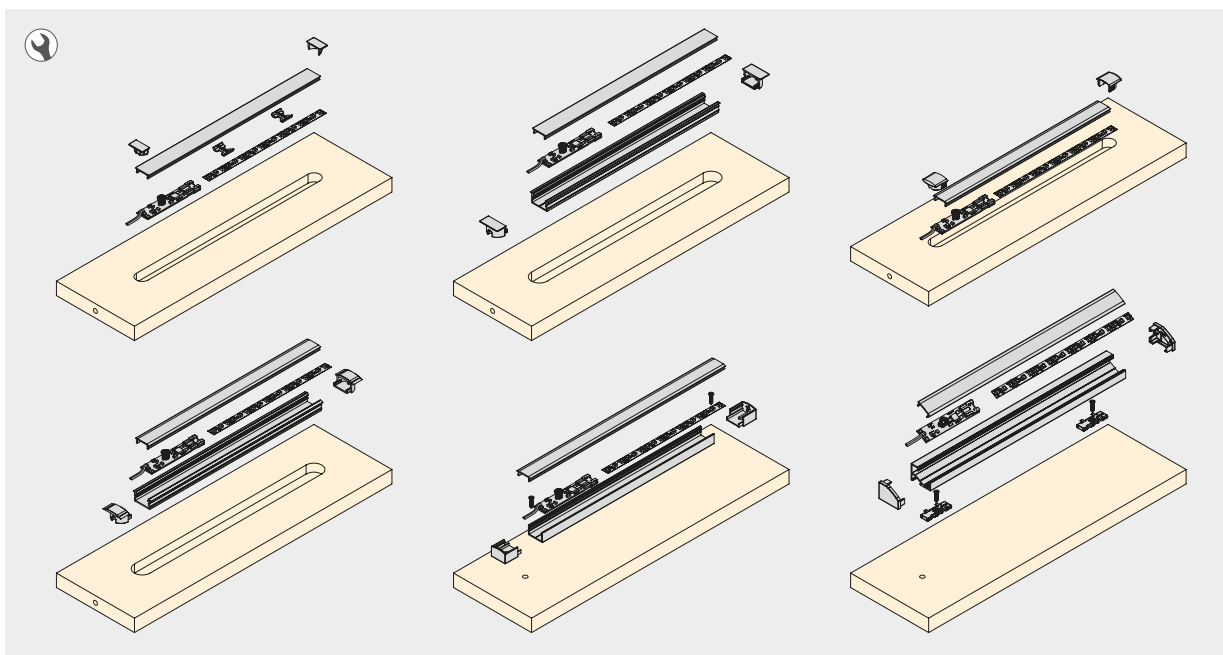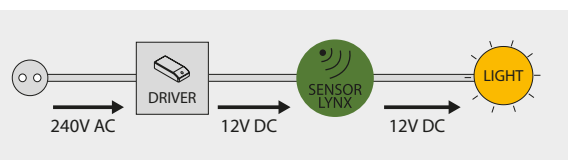


TRANSFORMADORES LED 24V


emuca

TRANSFORMADOR 24V 15W

PLÁSTICO





Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A19013	15 W	16,2	96	41	100-240V AC 50-60Hz	24V DC

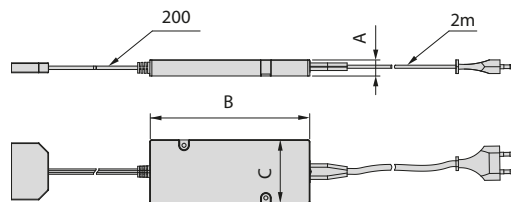


TRANSFORMADOR 24V 30W

PLÁSTICO





Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A19014	30 W	17	164	65	100-240V AC 50-60Hz	24V DC

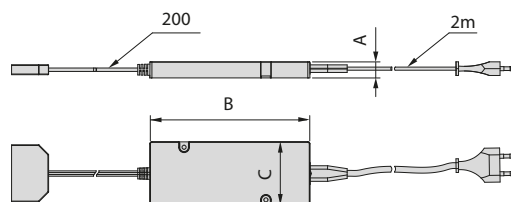


TRANSFORMADOR 24V 50W

PLÁSTICO





Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A19015	50 W	17	164	65	100-240V AC 50-60Hz	24V DC

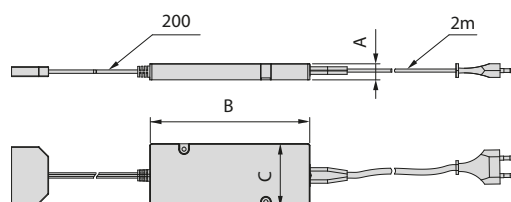

SENSORES LED

emuca


SENSOR 240V POINT SIMPLES 50405 ON/OFF PLÁSTICO




A17527

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

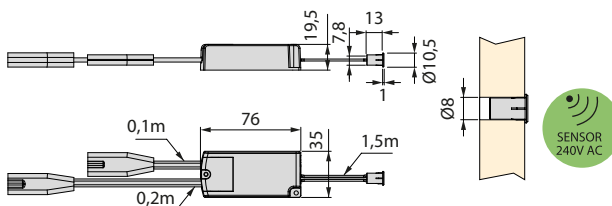

SENSOR 240V POINT SIMPLES PROXIMIDADE PLÁSTICO



SIMPLES 50407 A09047


máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10


DUPLO 50408 A18260

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

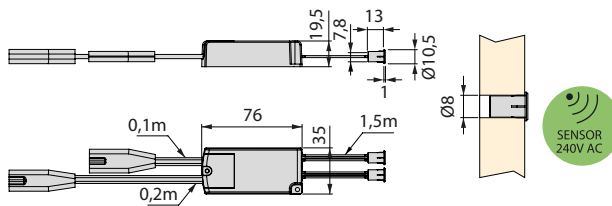


SENSOR 240V RED EYE 4 70018 MOVIMENTO PLÁSTICO




A09050

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

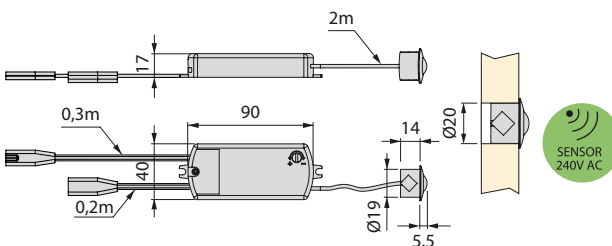


SENSOR 240V RED EYE 5 70019 METAL TOUCH PLÁSTICO



A09051

máx.500W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

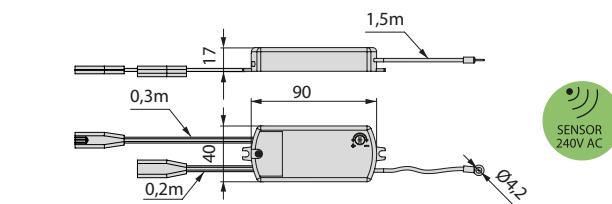

PONTEIRA P/ SENSOR Red Eye 5



AÇO

Código


10

A11532

10

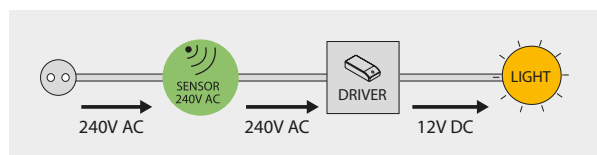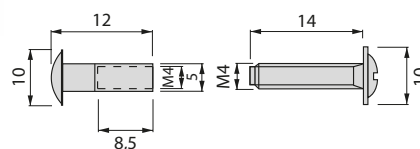

SENSOR 12V/24V ON/OFF

PLÁSTICO
Código
WATT
Input
Output
6

SIMPLES 50229 A09040

36W(12V)-72W(24V)

12V DC - 24V DC

12V DC - 24V DC

6


DUPLO 50230 A09041

36W(12V)-72W(24V)



12V DC - 24V DC

12V DC - 24V DC



6

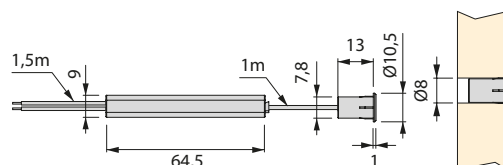

SENSOR 12V/24V 50232 PROXIMIDADE

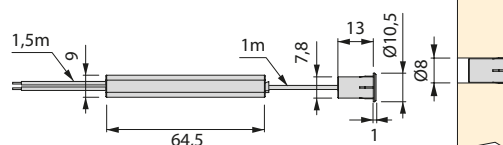PLÁSTICO
Código
WATT
Input
Output
6


SENSOR 12V/24V 50231 MOVIMENTO

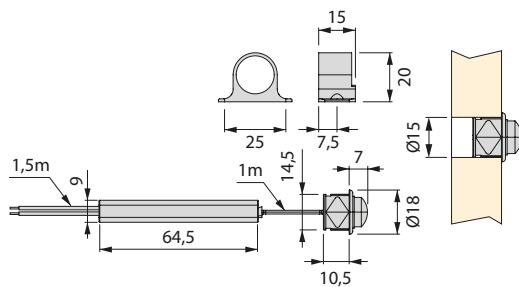PLÁSTICO
Código
WATT
Input
Output
6


SENSOR 12V/24V 50531 TOUCH DIMMER

PLÁSTICO
Código
WATT
Input
Output
6
