

TEMPERATURA DE CÔR

KELVIN




3.000 - 3.900 K
Iluminação quente


4.000 - 5.000 K
Iluminação natural


5.100 - 7.000 K
Iluminação fria

Luz branca fria é ideal para iluminação de tarefas, enquanto para a iluminação de ambientes deve ser uma luz branca quente .



O produto está em conformidade com a norma europeia de segurança (UNE-EN: 60598).



Isolamento nos quais a proteção contra os choques elétricos recai sobre o isolamento principal e um condutor de proteção ligado/ conectado à terra.



Isolamento de classe II protegido contra descargas elétricas por contactos diretos e indiretos. Não precisa de ligação de tomada de terra.



Aparelho de classe III protegido de muito baixa tensão de segurança. Os aparelhos de muito baixa tensão não devem ser ligados a condutores de tomada de terra.



Iluminação adequada para montagem em superfícies construídas com materiais cujas características de inflamabilidade não se conhecem (ex. madeira).



Aplique adequado à montagem em, ou sobre, superfícies normalmente inflamáveis.



Para proteger o meio ambiente, não deitar fora o sistema de iluminação no lixo indeterminado no fim do seu ciclo de vida útil, levá-lo até um dos pontos de recolha seletiva específico e previstos na lei.



Utilizar com transformadores de tensão constante



Sem necessidade de utilização de transformador LED



Funcionam com pilhas. As pilhas incluídas são apenas para efeitos de verificação do correcto funcionamento do produto.



Funcionam com bateria recarregável.



Utilizar com sensores 240V AC



Utilizar com sensores 12V DC



Utilizar com sensores específicos



Utilizar com sensores 24V DC



Dispõe de sensor integrado

SIMBOLOGIA

SENSORES Ligue ou desligue a sua iluminação, consoante as suas necessidades.



Sistema de deteção por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção por proximidade sempre ON, só se apaga quando interferimos no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção de movimento, acende-se quando se interfere no seu campo de deteção.



Sistema de deteção por contacto. Campo de deteção e/ou funcionamento regulável consoante a necessidade.



Sistema de controlo remoto por radiofrequência com dois canais de frequências diferentes e com um temporizador para apagado simultâneo de ambos canais.



Sistema de deteção oculto por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Iluminação adequada para zonas secas



Impede a penetração de corpos sólidos com $\geq \varnothing 1\text{mm}$. Proteção spray de água



Tipo de proteção



Índice de reprodução cromática



IP44 depois da instalação



Classe energética



Ligação AMP



Comprimento do cabo



Feixe de luz



Adesivo



Possibilidade de conectar várias iluminações



Comprimento da barra



Longitude máxima



Corte manual



Espessura



Distância mínima dos objectos iluminados



Luminária LED



Tipo de circuito PCB



Iluminação de encastrar



Iluminação de superfície



Dispõe de interruptor



Telecomando disponível



Lâmpada GX53



Temporizador



Intensidade regulável



Ângulo de deteção do sensor




Perímetro de deteção do sensor





Corte através de máquina

LED EMUCA PROJETO CRUX-IN



6000K **A09023**
4000K **A09024**

WATT	LEDs	Lumens	Acabamento	
1,8W	24	116 lm	NIQUEL SATINADO	6
1,8W	24	127 lm	NIQUEL SATINADO	6

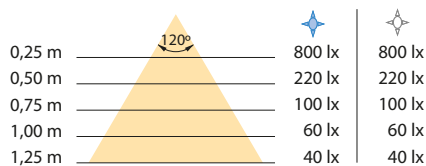


PÁG. 9.25

PROJECTOR LED CRUX-IN-Q



PLÁSTICO

Código	WATT	LEDs	Lumens	Acabamento	
4000K A17637	1,8W	24	101 lm	NIQUEL SATINADO	6
4000K	1,8W	24	101 lm	PINTADO ALUM.	6
4000K	1,8W	24	101 lm	BRANCO	6
4000K	1,8W	24	101 lm	PRETO	6






PÁG. 9.25

SENSORES LED

emuca

SENSOR 240V POINT SIMPLES 50405 ON/OFF PLÁSTICO

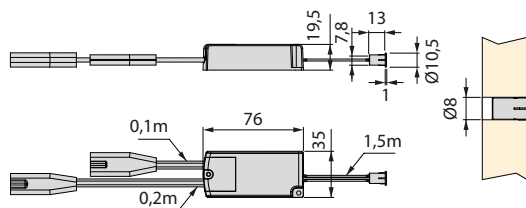




A17527

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

SENSOR 240V POINT SIMPLES PROXIMIDADE PLÁSTICO

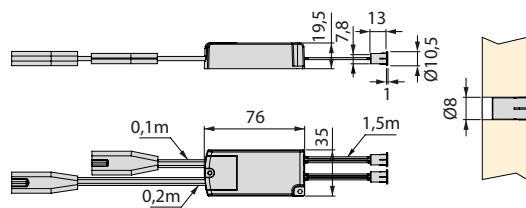

SIMPLES 50407 A09047

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz


10

DUPLO 50408 A18260

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

SENSOR 240V RED EYE 4 70018 MOVIMENTO PLÁSTICO

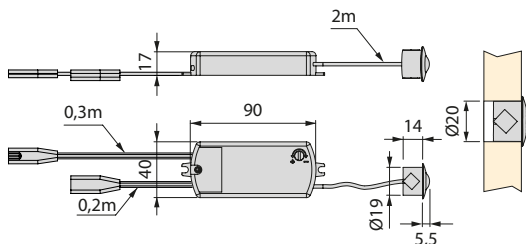


A09050

máx.250W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

SENSOR 240V RED EYE 5 70019 METAL TOUCH PLÁSTICO

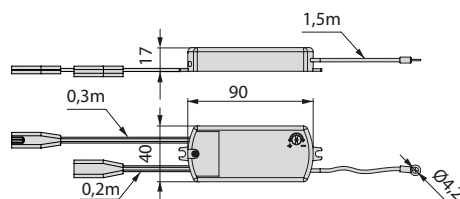

A09051

máx.500W 100-240V AC 50-60Hz 100-240V AC 50-60Hz

10

PONTEIRA P/ SENSOR Red Eye 5

AÇO

Código

10

A11532

10

