

TEMPERATURA DE CÔR

KELVIN




3.000 - 3.900 K
Iluminação quente


4.000 - 5.000 K
Iluminação natural


5.100 - 7.000 K
Iluminação fria

Luz branca fria é ideal para iluminação de tarefas, enquanto para a iluminação de ambientes deve ser uma luz branca quente .



O produto está em conformidade com a norma europeia de segurança (UNE-EN: 60598).



Isolamento nos quais a proteção contra os choques elétricos recai sobre o isolamento principal e um condutor de proteção ligado/ conectado à terra.



Isolamento de classe II protegido contra descargas elétricas por contactos diretos e indiretos. Não precisa de ligação de tomada de terra.



Aparelho de classe III protegido de muito baixa tensão de segurança. Os aparelhos de muito baixa tensão não devem ser ligados a condutores de tomada de terra.



Iluminação adequada para montagem em superfícies construídas com materiais cujas características de inflamabilidade não se conhecem (ex. madeira).



Aplique adequado à montagem em, ou sobre, superfícies normalmente inflamáveis.



Para proteger o meio ambiente, não deitar fora o sistema de iluminação no lixo indeterminado no fim do seu ciclo de vida útil, levá-lo até um dos pontos de recolha seletiva específico e previstos na lei.



Utilizar com transformadores de tensão constante



Sem necessidade de utilização de transformador LED



Funcionam com pilhas. As pilhas incluídas são apenas para efeitos de verificação do correcto funcionamento do produto.



Funcionam com bateria recarregável.



Utilizar com sensores 240V AC



Utilizar com sensores 12V DC



Utilizar com sensores específicos



Utilizar com sensores 24V DC



Dispõe de sensor integrado

SIMBOLOGIA

SENSORES Ligue ou desligue a sua iluminação, consoante as suas necessidades.



Sistema de deteção por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção por proximidade sempre ON, só se apaga quando interferimos no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção de movimento, acende-se quando se interfere no seu campo de deteção.



Sistema de deteção por contacto. Campo de deteção e/ou funcionamento regulável consoante a necessidade.



Sistema de controlo remoto por radiofrequência com dois canais de frequências diferentes e com um temporizador para apagado simultâneo de ambos canais.



Sistema de deteção oculto por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Iluminação adequada para zonas secas



Impede a penetração de corpos sólidos com $\geq \varnothing 1\text{mm}$. Proteção spray de água



Tipo de proteção



Índice de reprodução cromática



IP44 depois da instalação



Classe energética



Ligação AMP



Comprimento do cabo



Feixe de luz



Adesivo



Possibilidade de conectar várias iluminações



Comprimento da barra



Longitude máxima



Corte manual



Espessura



Distância mínima dos objectos iluminados



Luminária LED



Tipo de circuito PCB



Iluminação de encastrar



Iluminação de superfície



Dispõe de interruptor



Telecomando disponível



Lâmpada GX53



Temporizador



Intensidade regulável



Ângulo de deteção do sensor



Perímetro de deteção do sensor



Corte através de máquina

VARÃO ROUPEIRO LED

emuca

LED EMUCA VARÃO POLUX

ALU./PLÁS.

Código

A


L

WATT

LEDs

Lumens


Acabamento



4000K	A09070	558	547	408-558	2,6W	32	125 lm	ANODIZADO MATE
4000K	A09068	708	697	558-708	3,3W	41	160 lm	ANODIZADO MATE
4000K	A09069	858	847	708-858	4W	50	190 lm	ANODIZADO MATE
4000K	A09071	1008	997	858-1008	4,8W	59	230 lm	ANODIZADO MATE
4000K	A09072	1158	1147	1008-1158	5,5W	68	260 lm	ANODIZADO MATE



0,25 m	120°	240 lx
0,50 m		100 lx
0,75 m		55 lx
1,00 m		35 lx
1,25 m		25 lx

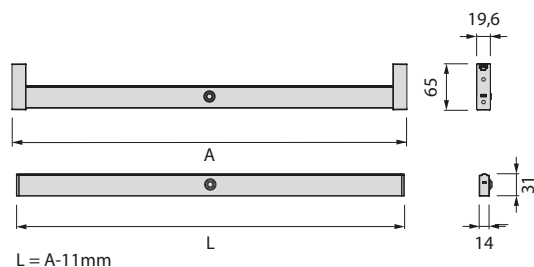

PÁG. 9.24



VARÃO LED CASTOR

ALU./PLÁS.




4000K	558	547	408-558	0,6W	30	30 lm	ANODIZADO MATE
4000K	708	697	558-708	0,7W	45	35 lm	ANODIZADO MATE
4000K	858	847	708-858	0,9W	60	45 lm	ANODIZADO MATE
4000K	1008	997	858-1008	1W	75	50 lm	ANODIZADO MATE
4000K	1158	1147	1008-1158	1,2W	90	55 lm	ANODIZADO MATE
4000K	558	547	408-558	0,6W	30	30 lm	PINTADO MOKA
4000K	708	697	558-708	0,7W	45	35 lm	PINTADO MOKA
4000K	858	847	708-858	0,9W	60	45 lm	PINTADO MOKA
4000K	1008	997	858-1008	1W	75	50 lm	PINTADO MOKA
4000K	1158	1147	1008-1158	1,2W	90	55 lm	PINTADO MOKA



0,25 m	120°	240 lx
0,50 m		100 lx
0,75 m		55 lx
1,00 m		35 lx
1,25 m		25 lx



Funcionamento com bateria extraível, a qual permite ser recarregada através de um carregador de telemóvel ou tablet de 5V DC 1A com entrada micro USB tipo B.


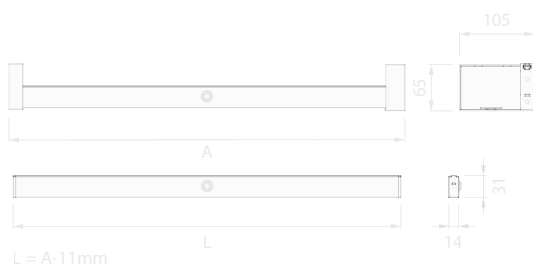


TRANSFORMADORES LED


emuca

TRANSFORMADOR 15 W

PLÁSTICO





Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09058	15 W	16,2	96	41	100-240V AC 50-60Hz	12V DC

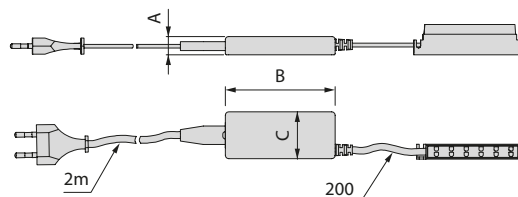


TRANSFORMADOR 30-50 W

PLÁSTICO





Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09060	30 W	17	164	65	100-240V AC 50-60Hz	12V DC
A09061	50 W	17	164	65	100-240V AC 50-60Hz	12V DC

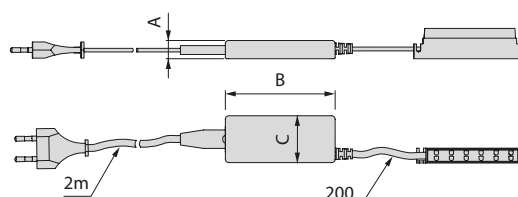


TRANSFORMADOR 72 W

PLÁSTICO





Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09062	72 W	38	153	60	100-240V AC 50-60Hz	12V DC

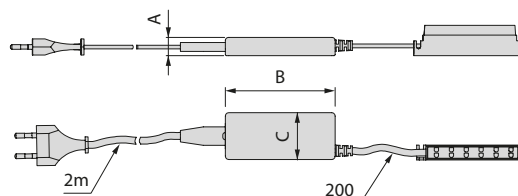

TRANSFORMADOR 100-200W

PLÁSTICO



Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09057	100 W	18	160	58	100-240V AC 50-60Hz	12V DC
A09059	200 W	35	205	71	100-240V AC 50-60Hz	12V DC

