

Conforme CTE e norma europeia em vigor para portas corta-fogo EN 1154/ EN 1155 / EN 1158

Modelo	Intensidade de uso	Força EN 1154	Regulação da força	Regulação velocidade de fecho	Regulação golpe final	Amortecimento de abertura regulável	Ângulo de retenção regulável
COM GUIA DESLIZANTE							
TS 5000	 Intensivo	2-6	Indicação óptica frontal	Frontal com válvula	Frontal com válvula	Frontal com válvula	80° - 120°
TS 3000 V	 Frequente	1-4	Lateral com válvula	Frontal com válvula	Frontal com válvula	Opcional na guia	80° - 120°
TS 1500 G	 Moderado	1		Lateral com válvula	Lateral com válvula	Opcional na guia	80° - 120°
OCULTO							
BOXER	 Intensivo	2-4 / 3-6	Superior com válvula	Superior com válvula	Lateral com válvula	Opcional na guia	80° - 130°
COM BRAÇO ARTICULADO							
TS 4000	 Intensivo	1-6 / 5-7	Indicação óptica frontal	Frontal com válvula	Posição do braço	Frontal com válvula	70° - 150°
TS 2000 V	 Frequente	(2 / 4 / 5)	Em função da montagem do corpo	Frontal com válvula	Posição do braço / frontal com válvula	Fixa	70° - 150°
TS 1500	 Moderado	(3 / 4)	Inversão da fixação do braço	Lateral com válvula	Lateral com válvula		70° - 150°
TS 1000	 Moderado	(2 / 3 / 4)	Inversão da fixação do braço	Lateral com válvula	Lateral com válvula		70° - 150°

Reversível em todos os modelos

Cores: ● Preto ● Prata ● Ouro ○ Branco e outras cores RAL

Tabela de forças conforme EN 1154

Força EN	Altura da folha portas de batente	Peso aproxim.	TS 1000	TS 1500	TS 2000NV	TS 3000V	TS 4000	TS 5000
1	< 750 mm	até 20 kg				●	●	
2	até 850 mm	até 40 kg	■		◆	●	●	●
3	até 950 mm	até 60 kg	■	■		●	●	●
4	até 1100 mm	até 80 kg	◆	■	◆	●	●	●
5	até 1250 mm	até 100 kg					●	●
6	até 1400 mm	até 120 kg					●	●
7	até 1600 mm	até 160 kg					■	


■ Força mediante o braço

◆ Força mediante o corpo


● Regulação progressiva da força

TS 3000 V - MOLA AÉREA C/ BRAÇO DESLIZANTE



GEZE



Montagem na porta



Montagem no aro

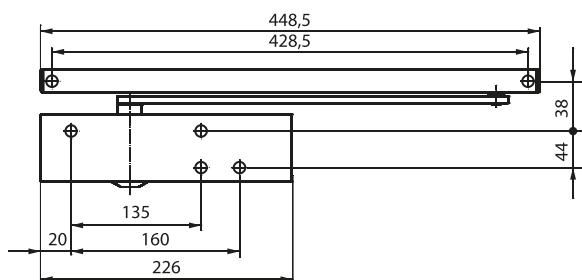

	FORÇA	LARGURA PORTA	PESO MÁXIMO
●	EN 1	≤ 750mm	20kg
●	EN 2	≤ 850mm	40kg
●	EN 3	≤ 950mm	60kg
●	EN 4	≤ 1100mm	80kg

RETENÇÃO TS3000/TS5000

Código


A13611 071924

OPCIONAL




TS 4000 - MOLA AÉREA C/ BRAÇO ARTICULADO


GEZE



Montagem na porta



Montagem no aro

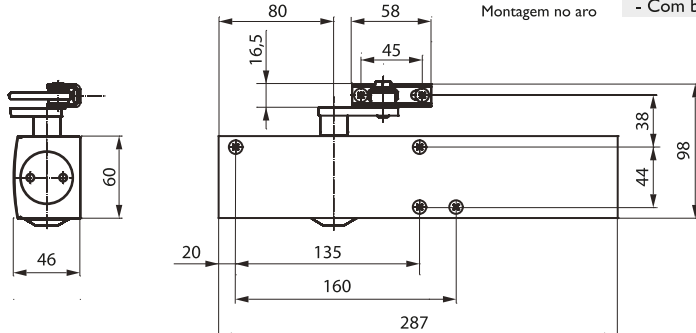

DESCRIÇÃO GERAL

MOLA AÉREA PARA UTILIZAÇÃO INTENSIVA
INDICADA PARA EDIFÍCIOS PÚBLICOS



- Aplicam-se em portas de batente até uma largura máxima de 1400mm, em portas direitas ou esquerdas
- Certificação CE, apta para portas corta-fogo (exceto com retenção)
- Força de fecho 1, 2, 3, 4, 5, e 6 (Norma EN 1154) com regulação contínua, integradas no corpo da mola ●
- Regulação da força com indicação óptica frontal
- Regulação frontal da velocidade de fecho
- Regulação de golpe final no braço
- Amortização da abertura regulável
- Válvula de segurança em direcção da abertura e de fecho
- Ângulo de abertura máx. 180°
- Com braço de retenção possibilidade de retenção entre 70° a 150°

	FORÇA	LARGURA PORTA	PESO MÁXIMO
●	EN 1	≤ 750mm	20kg
●	EN 2	≤ 850mm	40kg
●	EN 3	≤ 950mm	60kg
●	EN 4	≤ 1100mm	80kg
●	EN 5	≤ 1250mm	100kg
●	EN 6	≤ 1400mm	120kg

	Código corpo		Acabamento
	A09687	102789	CINZA
	A17098		PRETO
	Código braço	Paragem	Acabamento
	A01668	✗	CINZA
	A17099	✗	PRETO
			✓

☎ S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS