

Molas aéreas braço articulado

Força EN	Largura	Peso	CT500	CT1800 CT2000 CT2500	CT2700	CT300036 + BN3000	CT300057 + BN3057
1	75 cm	20 kg					
2	85 cm	40 kg	•	•	•	•	
3	95 cm	60 kg	•	•	•	•	
4	110 cm	80 kg		•	•	•	
5	125 cm	100 kg				•	•
6	140 cm	120 kg				•	•
7	160 cm	160 kg					•
Intensidade de uso			Médio	Alto	Alto	Muito alto	Muito alto

Molas aéreas guia deslizante

Força EN	Largura	Peso	CT2000D	CT300036 +GD3000	CT4500	CT5000	CT5700
1	75 cm	20 kg		•	•	•	
2	85 cm	40 kg		•	•	•	
3	95 cm	60 kg	•	•	•	•	
4	110 cm	80 kg	•	•	•	•	
5	125 cm	100 kg				•	
6	140 cm	120 kg				•	•
7	160 cm	160 kg					•
Intensidade de uso			Médio	Alto	Alto	Muito alto	Muito alto

Molas ocultas

Força EN	Largura	Peso	TEB700	TEX14	TEX26
1	75 cm	20 kg		•	•
2	85 cm	40 kg	•	•	•
3	95 cm	60 kg	•	•	•
4	110 cm	80 kg		•	•
5	125 cm	100 kg			•
6	140 cm	120 kg			
7	160 cm	160 kg			
Intensidade de uso			Médio	Alto	Muito alto

Molas de pavimento



Força EN	Largura	Peso	CTSU70	CTSU100	CTSU200	CTSU300
1	75 cm	20 kg				
2	85 cm	40 kg	•	•	•	
3	95 cm	60 kg	•	•	•	•
4	110 cm	80 kg	•	•	•	•
5	125 cm	100 kg				•
6	140 cm	120 kg				•
7	160 cm	160 kg				•
Intensidade de uso			Médio	Alto	Alto	Muito alto

• Força fixa • Força selecionável na montagem
—•— Ajuste contínuo da força com regulador de precisão

MOLAS AÉREAS P/ PORTAS

CT 2500 - MOLA AÉREA C/ BRAÇO ARTICULADO

ASSA ABLOY

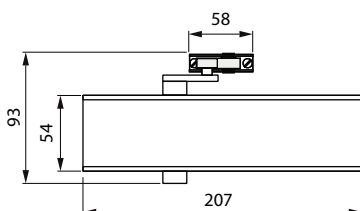

Código KIT	Paragem	Acabamento
A09724	X	PRATA
A09723	✓	PRATA

☎ S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS

DESCRIÇÃO GERAL

- CT2500 é uma mola com braço articulado que se destaca devido à sua grande versatilidade e design moderno.
- Certificado EN1154: 1996 + A1: 2003
- Gama de forças EN2-4 num único modelo (posição única de furos)
- Largura máxima de porta: 1100mm
- Peso máximo de porta: 80kg
- Regulação da velocidade de fecho
- Regulação da velocidade de golpe final
- Abertura do freio (modelo CT250034).
- Todas as válvulas são de acesso frontal e permanecem ocultas devido à cobertura metálica
- Modelo CT2501 com paragem (não adequado a portas corta-fogo)
- Reversível
- Retenção regulável a qualquer posição

FORÇA	LARGURA PORTA	PESO MÁXIMO
EN 2	≤ 850mm	40kg
EN 3	≤ 950mm	60kg
EN 4	≤ 1100mm	80kg

- VF Velocidade de fecho
- GF Velocidade de golpe final
- FA Freio de abertura CT250034
- PR Posição de retenção CT250134

