




A08150

1230 até 315

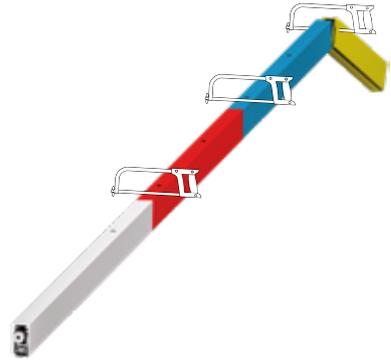

Características principais

- Ideal para aplicar em portas de alumínio, PVC, madeira ou segurança;
- Tamanho único de 1230mm. Corte até aos 315mm no lado oposto ao pulsante;
- Curso de 14mm;
- Perfis de liga de alumínio 6060 T6;
- Teste de 200.000 ciclos;

- 1** Pulsante autodirecional articulado, metálico com tampa de nylon, regulável 3mm (chave sextavada);
- A** 4 lábios de termoplástico;

Aplicação	Pulsante e regulação	Borracha vedação	Fixação	Acessórios incluídos
<p>portas de alumínio</p> <p>portas de pvc</p> <p>portas de madeira</p> <p>portas de segurança</p>	<p>1</p>	<p>A</p> <p>32 dB Rw IFT Cert. n. PB-G03-04 en-01_PB22</p>	<p>3F</p>	

