

TEMPERATURA DE CÔR

KELVIN




3.000 - 3.900 K
Iluminação quente


4.000 - 5.000 K
Iluminação natural


5.100 - 7.000 K
Iluminação fria

Luz branca fria é ideal para iluminação de tarefas, enquanto para a iluminação de ambientes deve ser uma luz branca quente .



O produto está em conformidade com a norma europeia de segurança (UNE-EN: 60598).



Isolamento nos quais a proteção contra os choques elétricos recai sobre o isolamento principal e um condutor de proteção ligado/ conectado à terra.



Isolamento de classe II protegido contra descargas elétricas por contactos diretos e indiretos. Não precisa de ligação de tomada de terra.



Aparelho de classe III protegido de muito baixa tensão de segurança. Os aparelhos de muito baixa tensão não devem ser ligados a condutores de tomada de terra.



Iluminação adequada para montagem em superfícies construídas com materiais cujas características de inflamabilidade não se conhecem (ex. madeira).



Aplique adequado à montagem em, ou sobre, superfícies normalmente inflamáveis.



Para proteger o meio ambiente, não deitar fora o sistema de iluminação no lixo indeterminado no fim do seu ciclo de vida útil, levá-lo até um dos pontos de recolha seletiva específico e previstos na lei.



Utilizar com transformadores de tensão constante



Sem necessidade de utilização de transformador LED



Funcionam com pilhas. As pilhas incluídas são apenas para efeitos de verificação do correcto funcionamento do produto.



Funcionam com bateria recarregável.



Utilizar com sensores 240V AC



Utilizar com sensores 12V DC



Utilizar com sensores específicos



Utilizar com sensores 24V DC



Dispõe de sensor integrado

SIMBOLOGIA

SENSORES Ligue ou desligue a sua iluminação, consoante as suas necessidades.



Sistema de deteção por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção por proximidade sempre ON, só se apaga quando interferimos no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção de movimento, acende-se quando se interfere no seu campo de deteção.



Sistema de deteção por contacto. Campo de deteção e/ou funcionamento regulável consoante a necessidade.



Sistema de controlo remoto por radiofrequência com dois canais de frequências diferentes e com um temporizador para apagado simultâneo de ambos canais.



Sistema de deteção oculto por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Iluminação adequada para zonas secas



Impede a penetração de corpos sólidos com $\geq \varnothing 1\text{mm}$. Proteção spray de água



Tipo de proteção



Índice de reprodução cromática



IP44 depois da instalação



Classe energética



Ligação AMP



Comprimento do cabo



Feixe de luz



Adesivo



Possibilidade de conectar várias iluminações



Comprimento da barra



Longitude máxima



Corte manual



Espessura



Distância mínima dos objectos iluminados



Luminária LED



Tipo de circuito PCB



Iluminação de encastrar



Iluminação de superfície



Dispõe de interruptor



Telecomando disponível



Lâmpada GX53



Temporizador



Intensidade regulável



Ângulo de deteção do sensor



Perímetro de deteção do sensor




Corte através de máquina

CARREGADORES

emuca


CARREGADOR S/FIOS AIRTOP PLÁSTICO

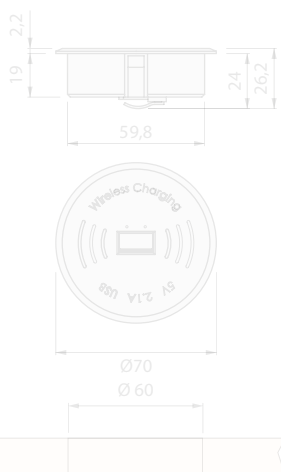

Permite a carga de dispositivos electrónicos mediante conexão USB ou através da tecnologia sem fios Qi (V1.1) que permite a carga sem cabos de qualquer dispositivo compatível com este protocolo.



LED EMUCA CARREGADOR USB PLUGY PLÁSTICO

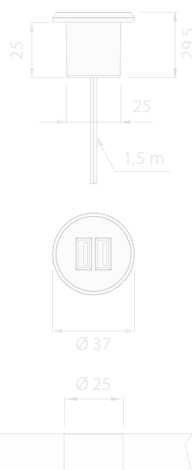

A08997	12V DC	5V DC	CINZA
A08998	12V DC	5V DC	PRETO



	30 W
	15 W




PÁG. 9/24

6W	A09056
15W	A09058
30W	A09060
50W	A09061
72W	A09062

CARREGADOR USB PLUGY QUADRADO

PLÁSTICO

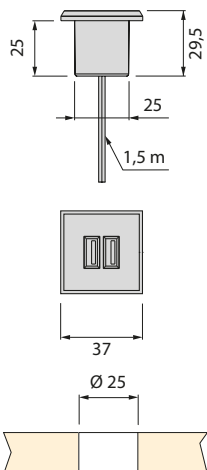

Código	Input	Output	Acabamento
☎	12 AC	5V DC	PINTADO ALUM.
☎	12 AC	5V DC	PRETO

	30 W
	15 W



PÁG. 9.24


Código
6W A09056
15W A09058
30W A09060
50W A09061
72W A09062

TRANSFORMADORES LED


emuca

TRANSFORMADOR 15 W

PLÁSTICO




Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09058	15 W	16,2	96	41	100-240V AC 50-60Hz	12V DC

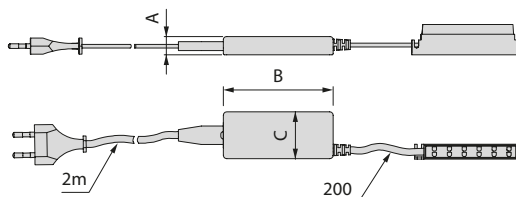


TRANSFORMADOR 30-50 W

PLÁSTICO





Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09060	30 W	17	164	65	100-240V AC 50-60Hz	12V DC
A09061	50 W	17	164	65	100-240V AC 50-60Hz	12V DC

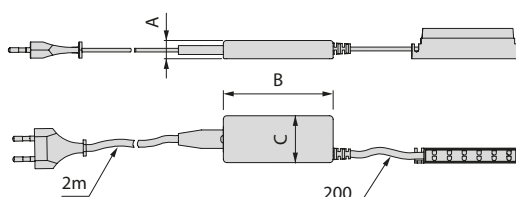


TRANSFORMADOR 72 W

PLÁSTICO





Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09062	72 W	38	153	60	100-240V AC 50-60Hz	12V DC

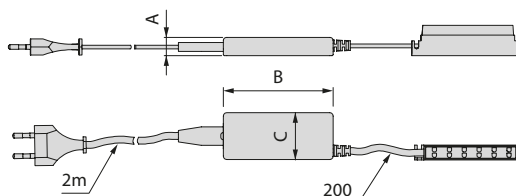

TRANSFORMADOR 100-200W

PLÁSTICO



Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09057	100 W	18	160	58	100-240V AC 50-60Hz	12V DC
A09059	200 W	35	205	71	100-240V AC 50-60Hz	12V DC

