LEGRABOX FRENTES FINAS EXPANDO T

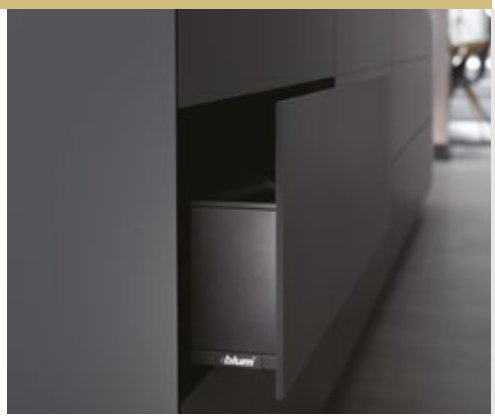

Frentes finas a partir de 8 mm

Área de aplicação e recomendação de processamento		
Materiais testados pela Blum	**Resistência à tração transversal (N/mm²)**	**Torque de aperto mínimo (Nm)**
Aglomerado	> 0,40	1,5
MDF	> 0,60	1,5
HDF		2
HPL		2
Matéria-prima de origem mineral		2
Granito de pedra natural Nero Assoluto		3
Pedra artificial – Compósito de quartzo		3
Placas de cerâmica		3

Isenção de responsabilidade

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDO T em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes.

Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado

Profundidade da furação



Para bucha EXPANDO T avulsa, devem ser utilizados parafusos com rosca M4.

BT Profundidade da furação

ES Profundidade de penetração – Parafuso

ES mín = 4 mm

ES máx = BT - 0.5 mm

* Em pedra e cerâmica +0,2/-0,1mm

FIXADOR FRONTAL LEGRABOX M FRENTES FINAS

AÇO	Código
EXPANDO T	2x **A08015**

FIXADOR FRONTAL LEGRABOX K FRENTES FINAS

AÇO	Código
EXPANDO T	2x **A08014**

FIXADOR FRONTAL LEGRABOX C FRENTES FINAS

AÇO	Código
EXPANDO T	2x **A08013**

ESTABILIZADOR Blum LEGRABOX P/ FUNDO FRENTES FINAS

PLÁSTICO

Código

A05956

Recomendação:
- largura de gabinete KB a partir de 601 mm: 1 un
- largura de gabinete KB a partir de 901 mm, 2 un
- altura frontal FH a partir de 381 mm, 1 un

LEGRABOX – Estabilização frente/fundo - Espaço de ocupação e esquema de furos



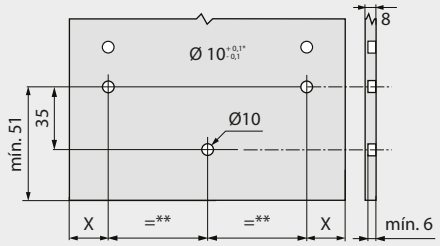

X = 14 + FA

FA	Recobrimento frontal
	* Em pedra e cerâmica +0.2/-0.1mm
	** mín 80